



Como fazer alteração de uma lógica


Em um programa já em execução no PLC, é recomendável realizar alterações no modo remoto (REM). Pois, no modo programador (PROG) a depender da alteração, pode ser que o processo seja interrompido.

Perceba que o programa está executando em modo online, isso permite alterações e verificações dos estados de lógica em tempo real.

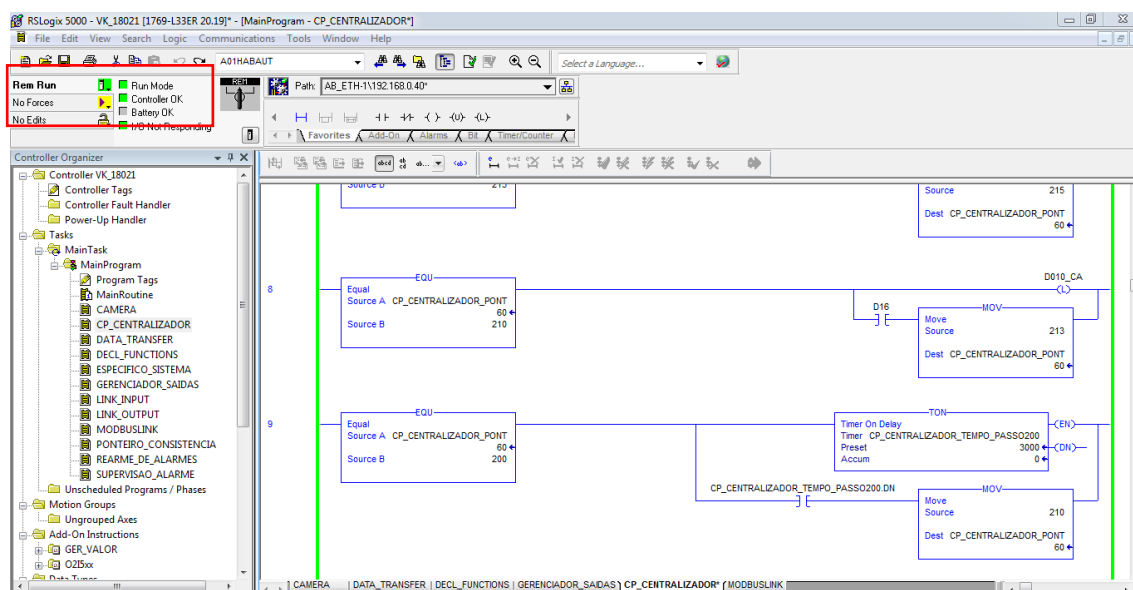


Ao clicar duas vezes na linha em que se deseja realizar a modificação, aparece a mesma linha duas vezes. A linha “iiiiii” é a qual são feitas as modificações conforme o desejável. Por outro lado a linha “rrrrrr”, apresenta a mesma em seu estado atual em execução. Este paralelo entre as linhas permite o usuário realizar modificações tendo por base a configuração anterior. Observe o exemplo abaixo, onde foi inserido um contato normalmente fechado. Inicialmente deve ser definido a tag que se deseja utilizar para a atualização do estado do contato criado.

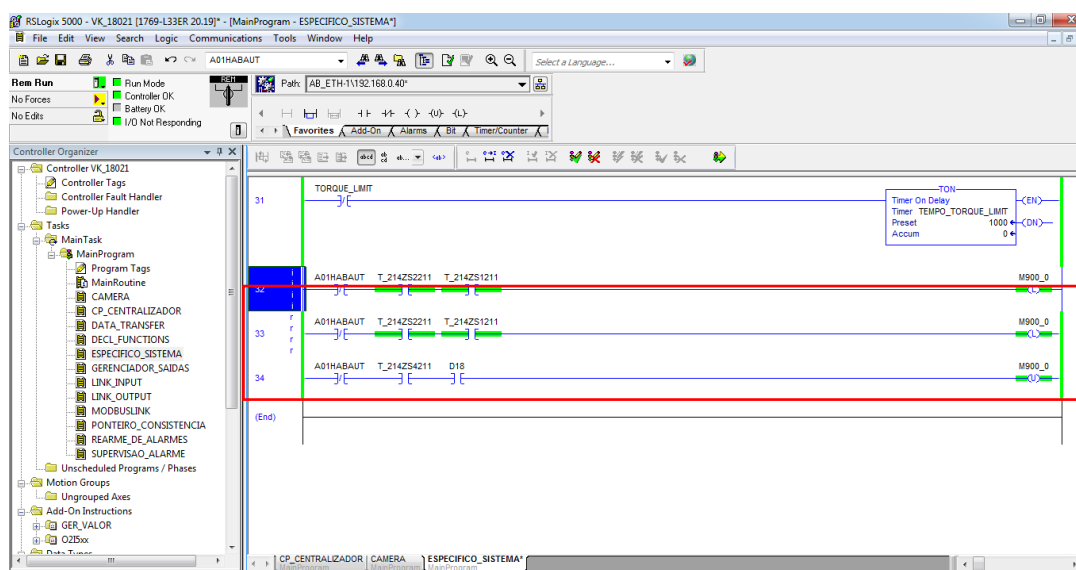


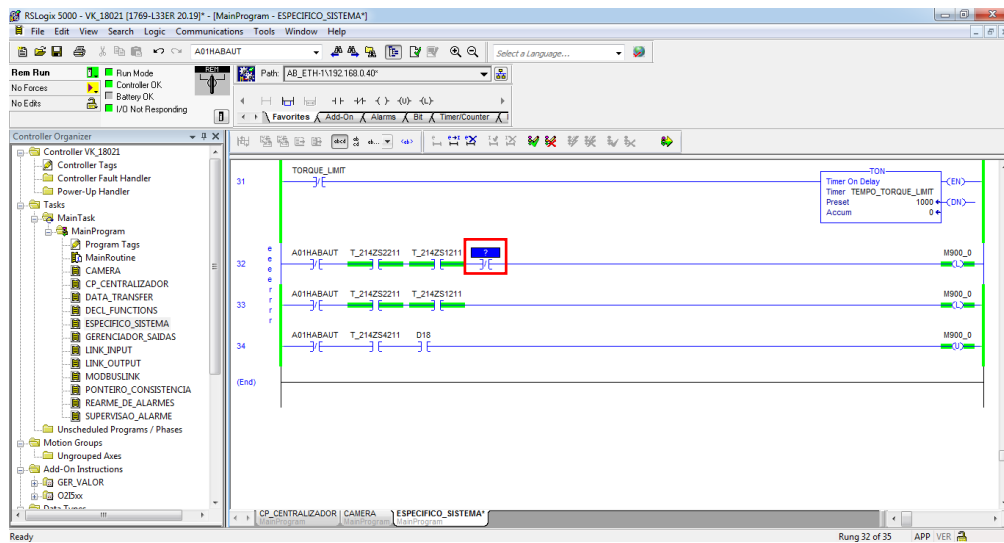

Para ilustração criamos a tag “MODIFICAÇÃO”, mas poderia ter sido utilizado uma tag já existente no programa se fosse o caso. Após a alteração na lógica deve ser verificado se existe algum erro ou aviso. Isso é feito clicando na opção indicado com uma “seta verde”, conforme indicado na imagem abaixo.

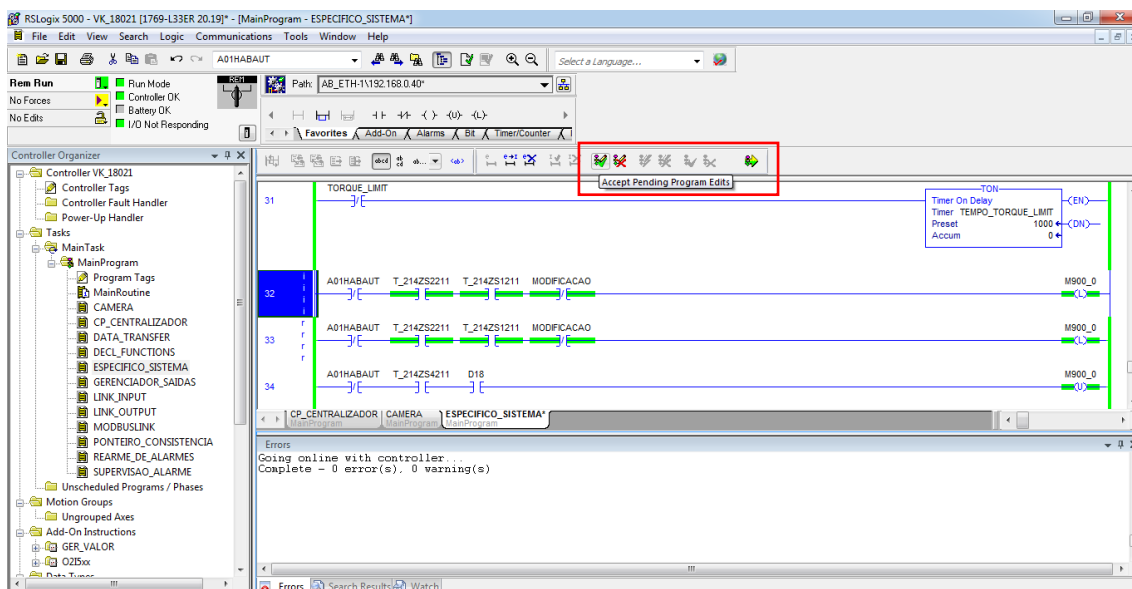

As mensagens de avisos de cuidado ou erros são mostradas logo abaixo. Uma vez que tenho certeza que a minha modificação está correta, basta clicar em finalizar edição do programa, conforme indicado na figura abaixo.

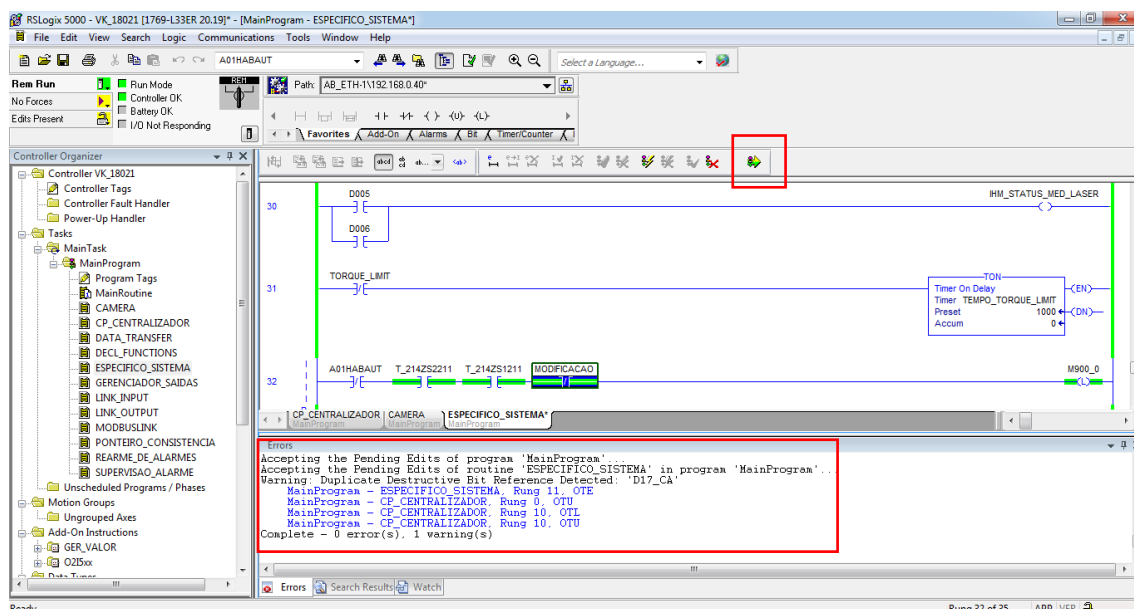

Por fim então temos a modificação implementada ao programa.

